

















PARTY TELT PE 4x4 4x6 4x8 4x10

Artikelnummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
1		Galvaniseret rør diameter 38mm 2045mm	6	8	10	12
2		Galvaniseret rør diameter 38mm 1858mm	6	9	12	15
3		Galvaniseret rør diameter 38mm 1885mm	6	8	10	12
A		3-vejs samling	6	6	6	6
B		4-vejs samling	3	6	9	12
C		Fod	6	8	10	12
D		Jordanker	4	4	4	4
E		Pløk	6	8	10	12
F		Pløk	14	18	22	26
G		Bardun	4	4	4	4
H		Elastik	60	64	72	80
I		Tag dug	1	1	1	1
J		Sidevæg	2	2	2	2
K		Gavl	2	2	2	2


1. Monter alle rør og koblinger som vist i nedenstående illustration

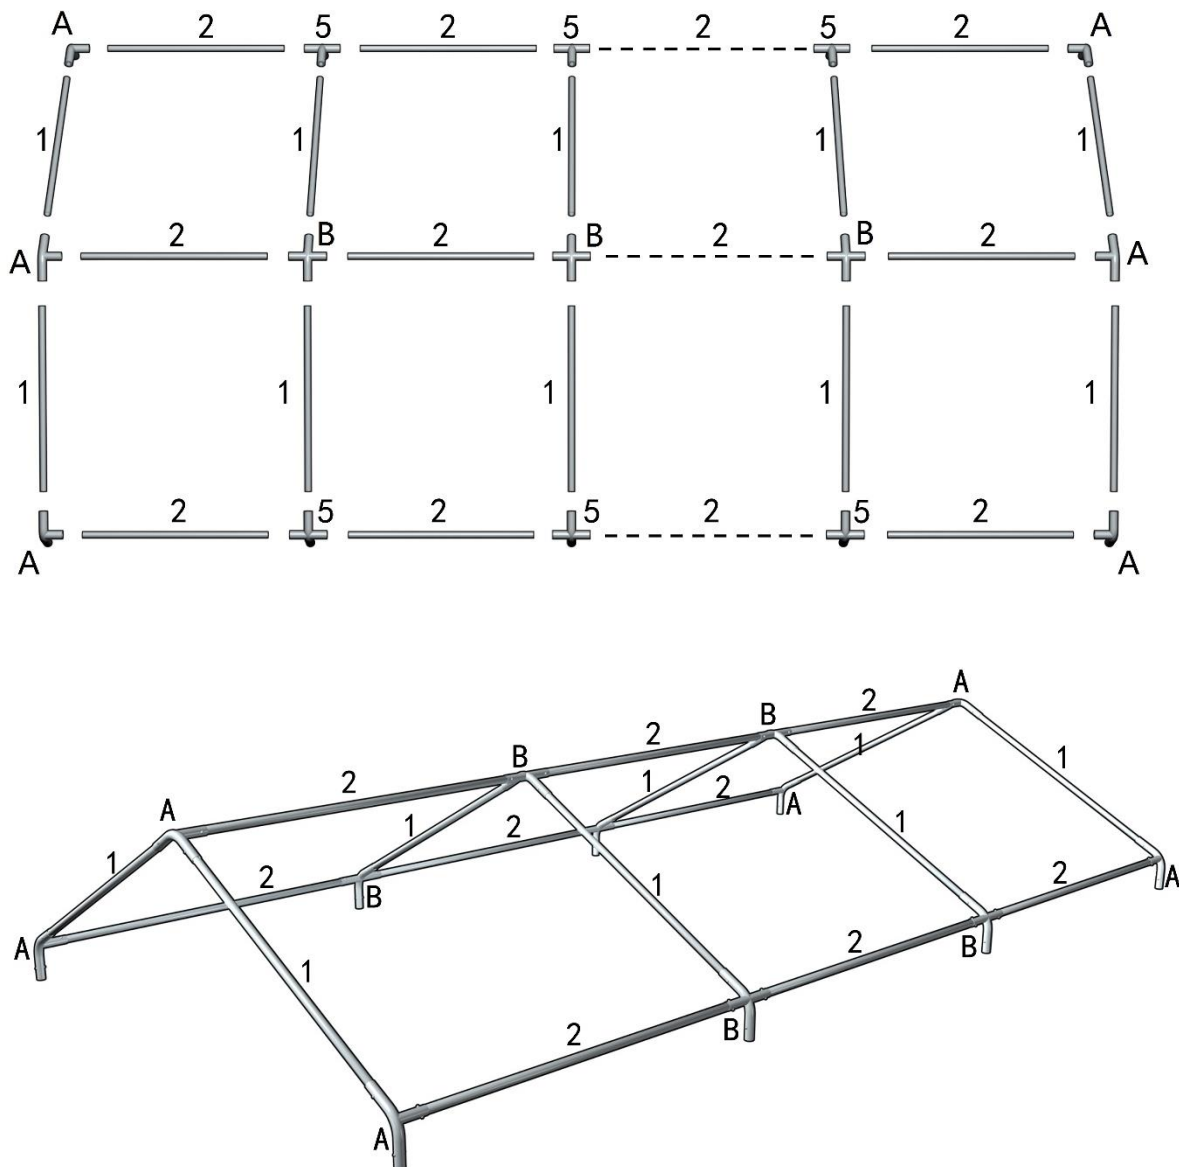



2. Løft den ene langside og monter rør nr 3.
3. Læg tagdugen på.

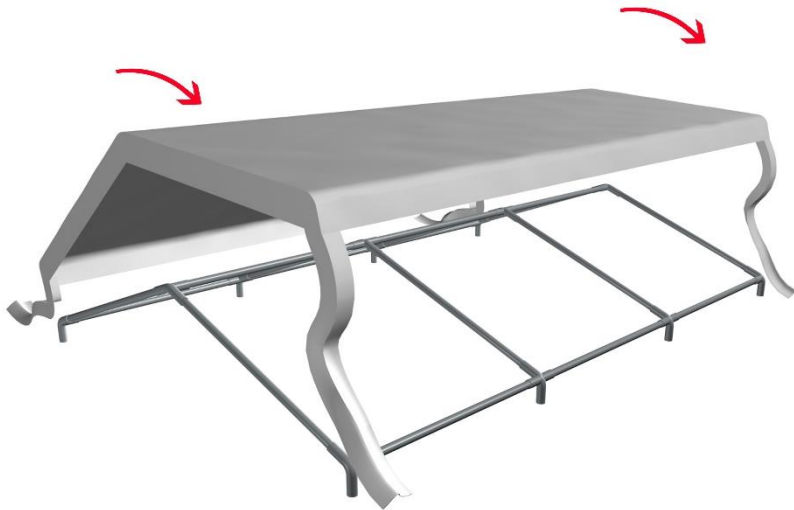


4. Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3 og sæt alle fødder på plads (del C).

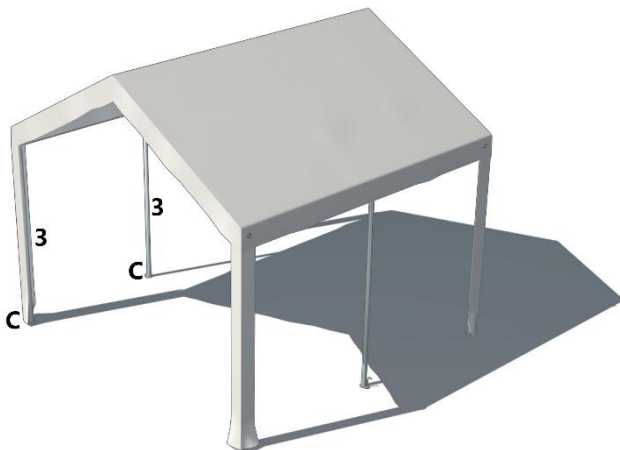


5. Monter sidevægge og gavle. Anvend elastikkerne til dette (del H).

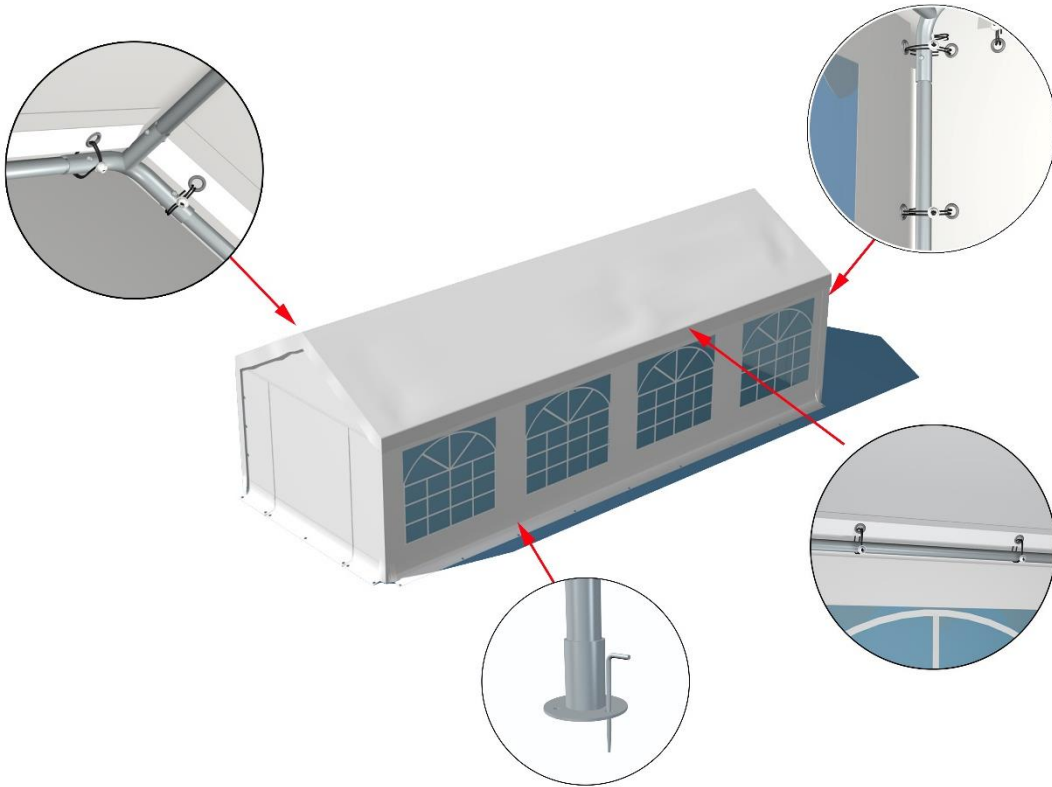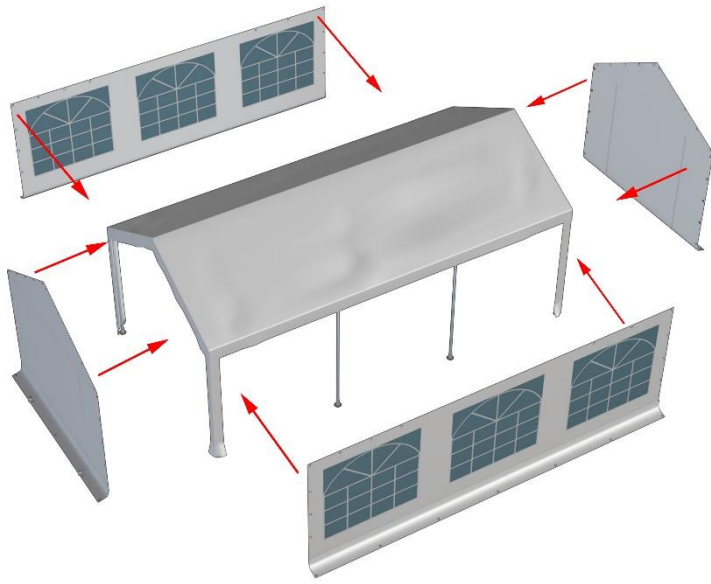

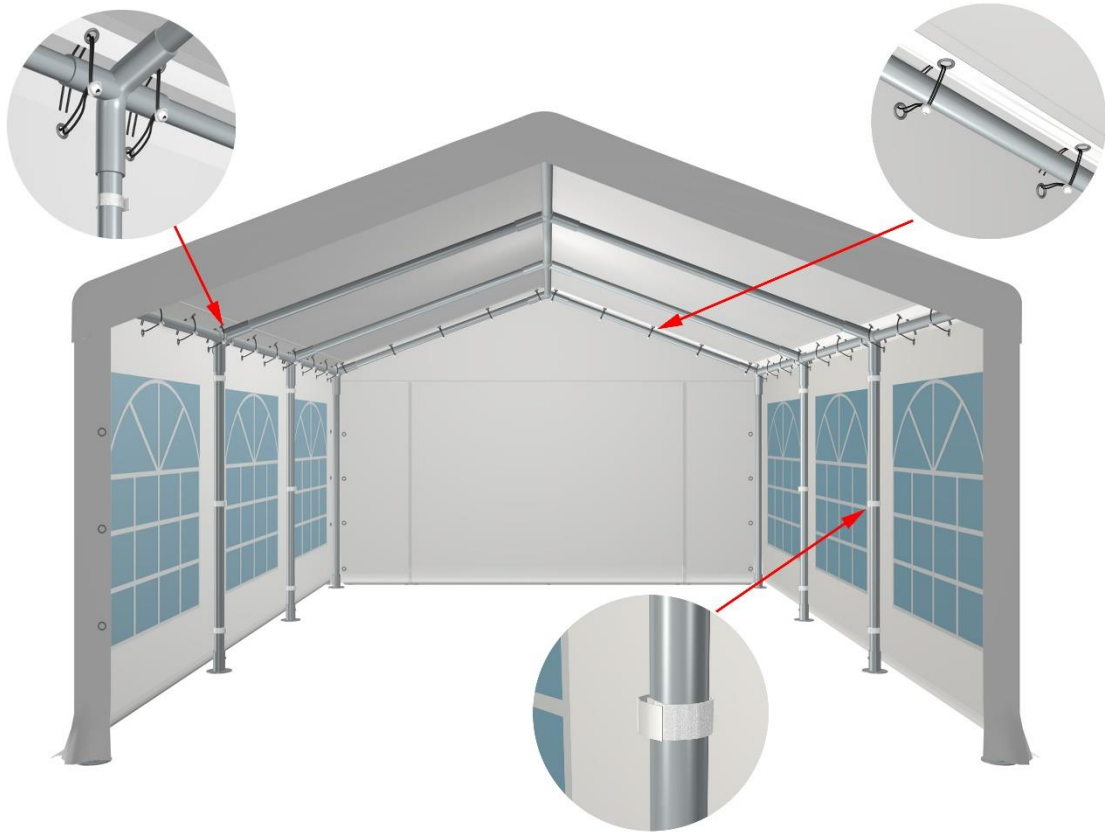

6. Sæt de lange pløkke (E) i stellet's fødder og de korte (F) i øjerne på teltdugen.



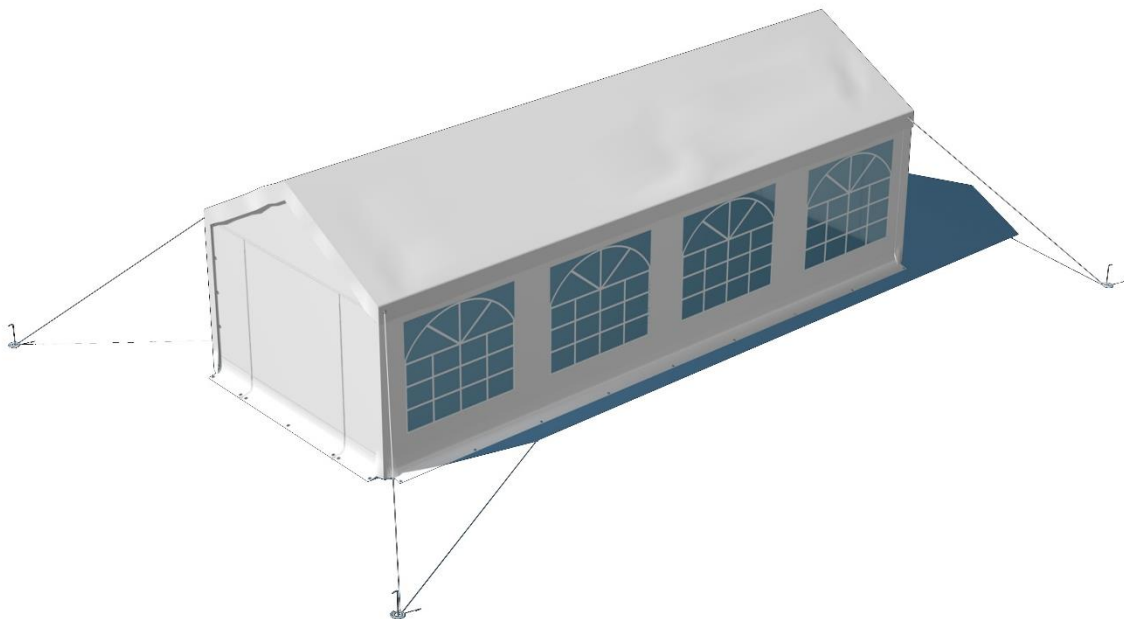





7. Anvend barduner (G) og jordankre (D) til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i stellet, ikke i dugen.



Vigtigt

1. Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
2. Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
3. Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
4. Selvom dette produkt er flamme hæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
5. Når teltet ikke anvendes skal det opbevares på et tørt sted.
6. Billederne der er brugt i denne manual er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.

Bundramme 4 meter

Artikelnummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	4X4m	4X6	4X8m	4X10m
1		Galvaniseret rør Længde 1940mm	8	10	12	14
5		Galvaniseret rør Længde 2190mm				
6		Galvaniseret rør Længde 1430				
12		Hjørnefod	4	4	4	4
13		Fod, langside	2	4	6	8
14		Fod, gavlside	2	2	2	2
BT		Skrue	22	28	34	40
BGX		Elastikstrop	12	14	16	18

- Følg monteringsvejledningen for teltet.
- Monter fødderne (12, 13) på teltbenene (3) i stedet for standardfødderne som følger med teltet.
- Monter herefter bundrammens rør på fødderne (12, 13, 14).
- Spænd sidevægge og gavle til bundrammen med elastikstropperne.