


















PARTYTELT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniseret rør Diameter 38mm Længde 1590mm	6	6	8	10
2		Galvaniseret rør Diameter 38mm	6	6 2190	9 1940	12 2190
3		Galvaniseret rør Diameter 38mm Længde 1920mm	6	6	8	10
4		3-vejs samling	6	6	6	6
5		4-vejs samling	3	3	6	9
6		Fod	6	6	8	10
A		Jordanker	4	4	4	4
B		Pløk, lang	6	6	8	10
C		Pløk, kort	25	26	31	38
D		Bardun	4	4	4	4
E		Elastisk strop	62	64	80	106
F		Elastisk strop	14	14	14	14
G		Tag dug	1	1	1	1
H		Sidevæg	4	4	6	8


I		Gavl	2	2	2	2
J		Skrue	36	36	50	64


1. Monter alle rør og samlinger som vist på illustrationen nedenfor. Spænd rørene sammen med skrue (J) i alle samlingerne.

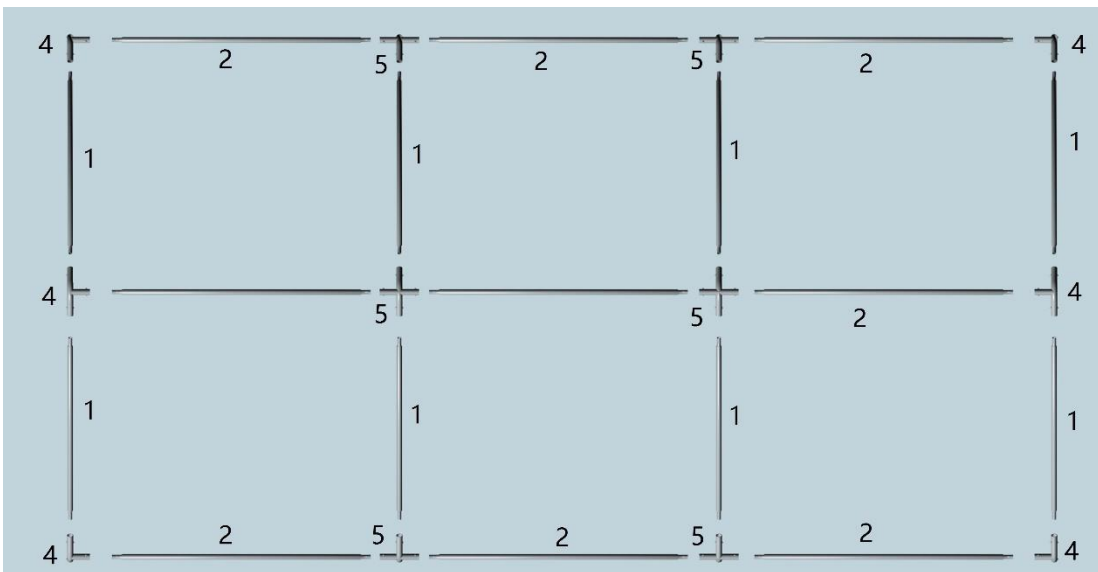


2. Løft ene langside og monter rør nr 3. Spænd fast med hjælp af skrue i alle samlinger.

3. Læg tagdugen på.

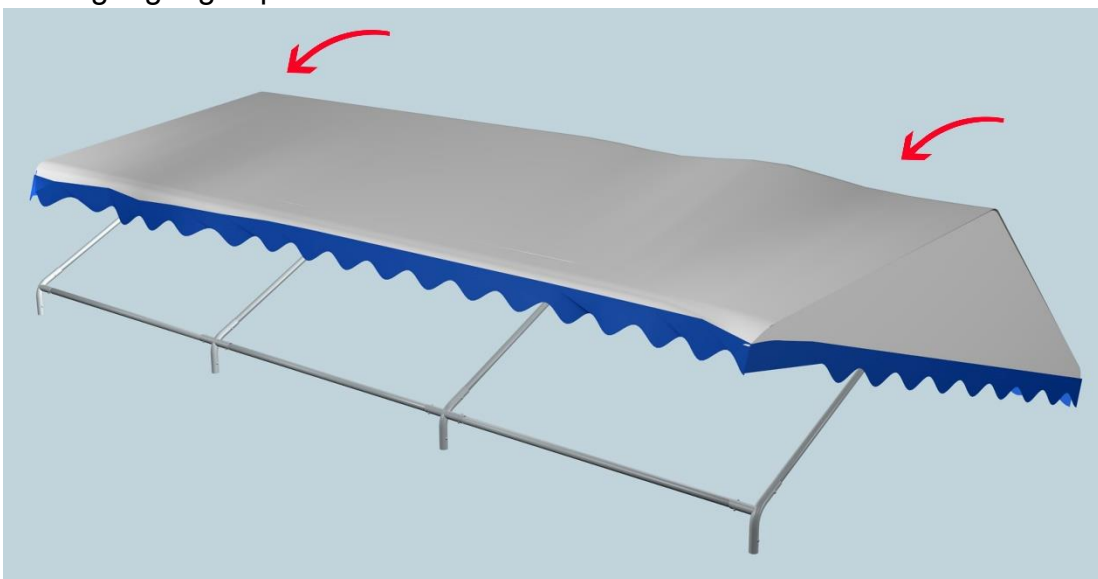


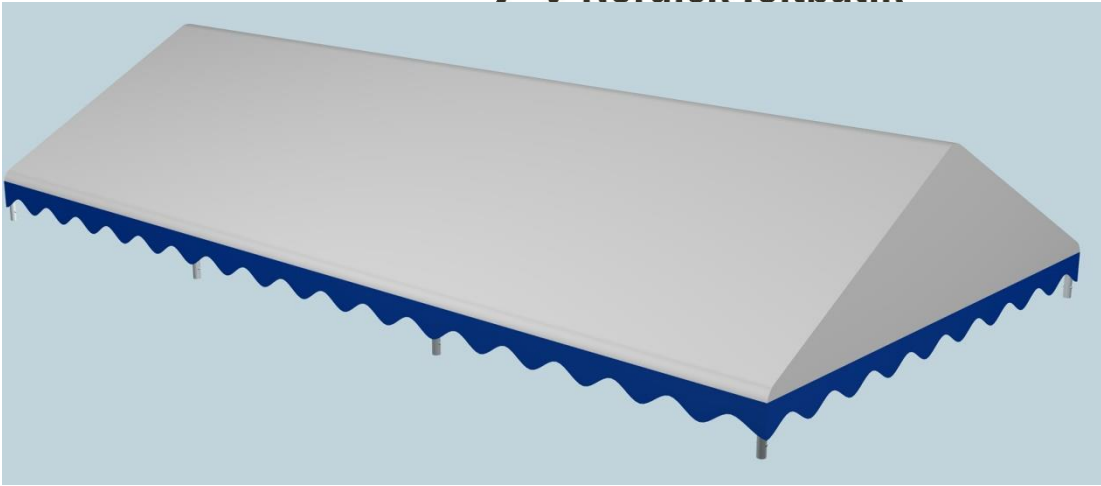


4. Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3. Sæt herefter alle fødder på plads (del 6).

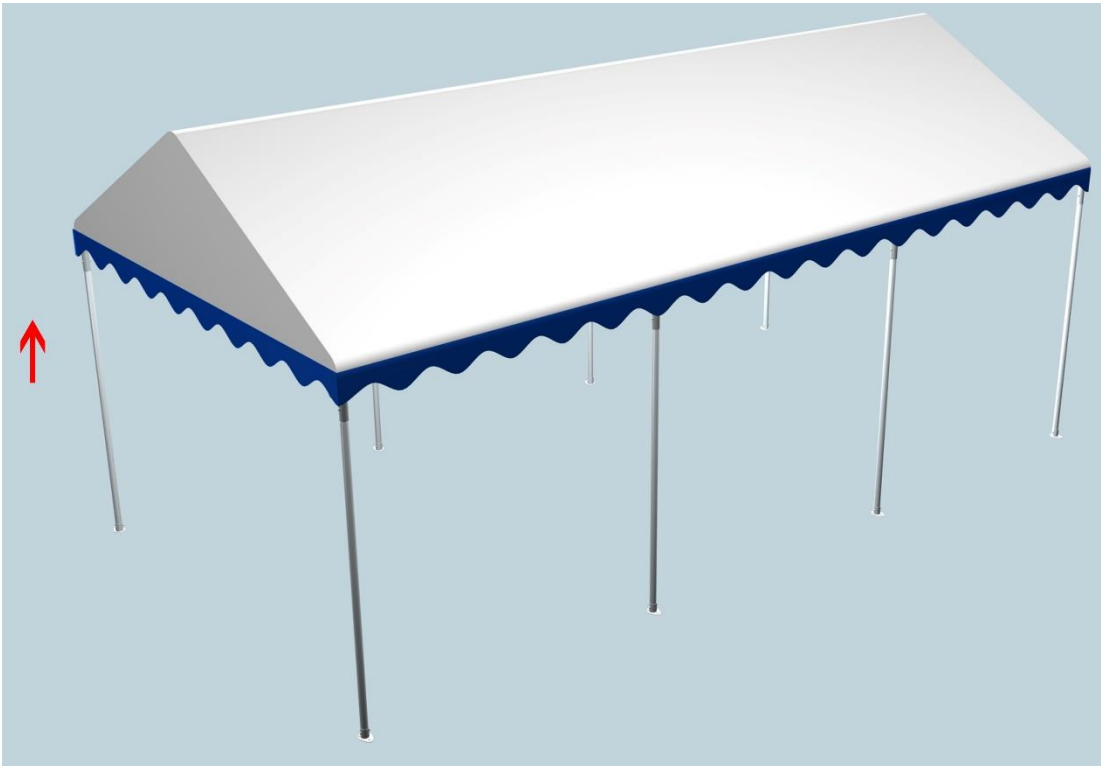


5. Sæt alle sidevægge og gavle på teltet. Anvend elastikstropperne (del E) til sidevæggene. Elastikstropperne (del F) anvendes mellem taget og gavlene.

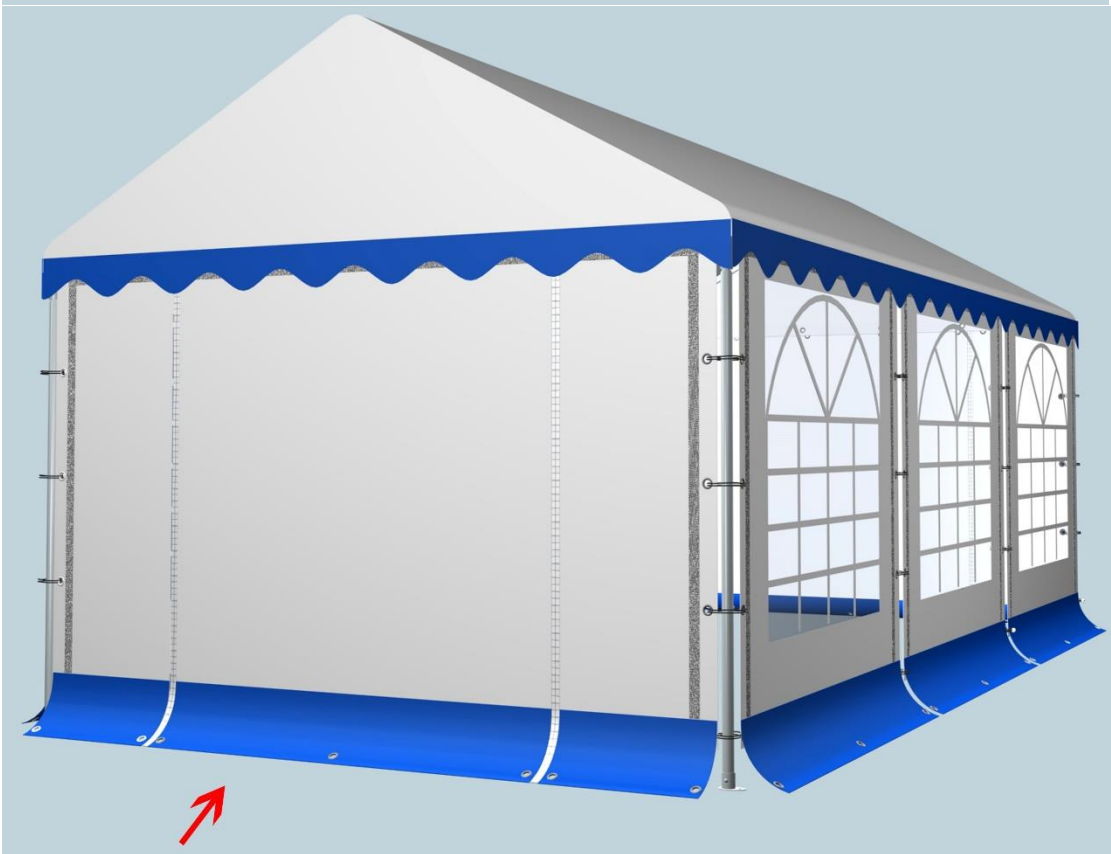

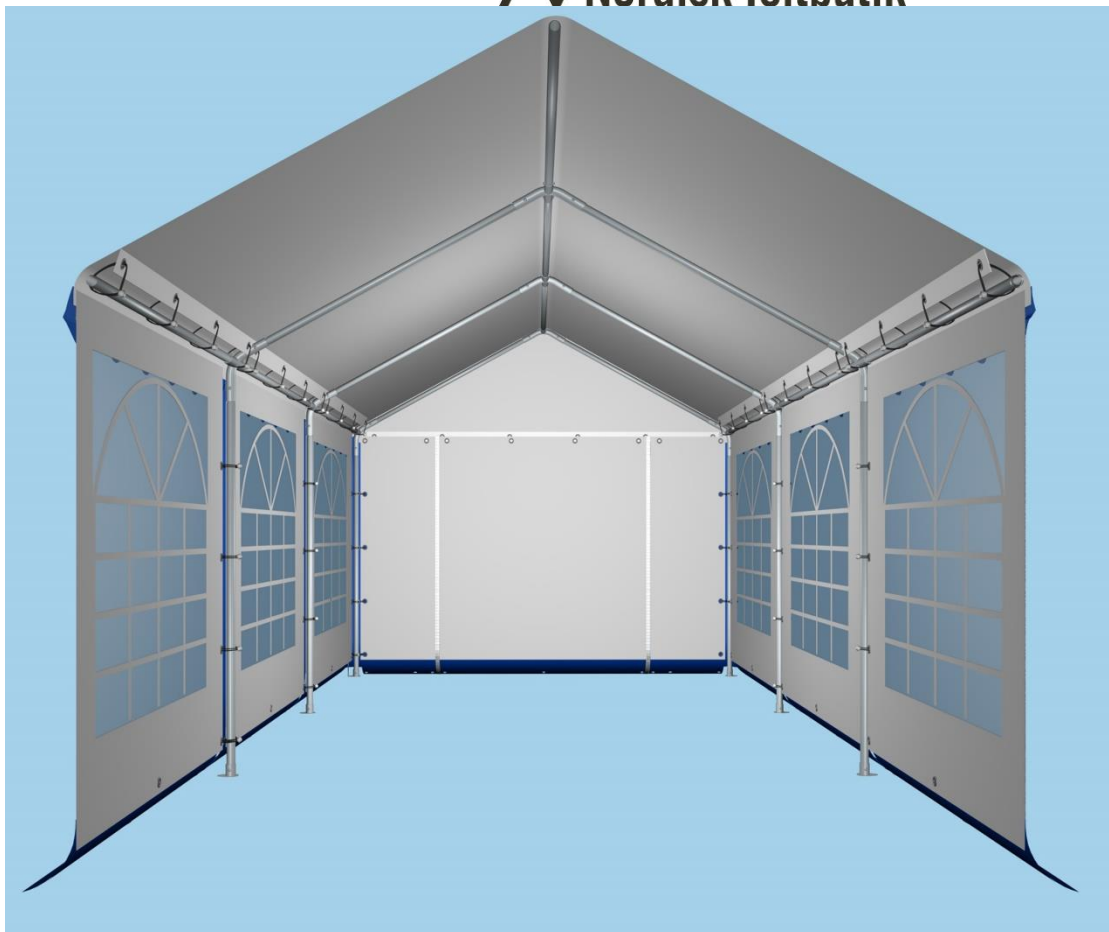


6. Anvend barduner og jordankre til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i teltstellet, ikke i dugen.

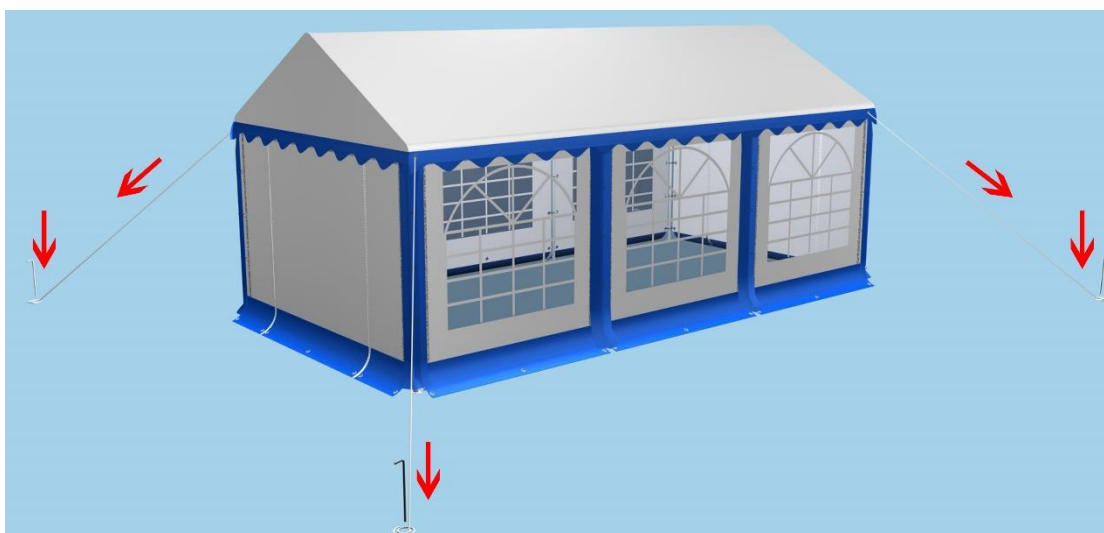

7. Sæt de lange pløkke (B) i stellet's fødder og anvend de korte pløkke (C) i øjerne på teltdugen.



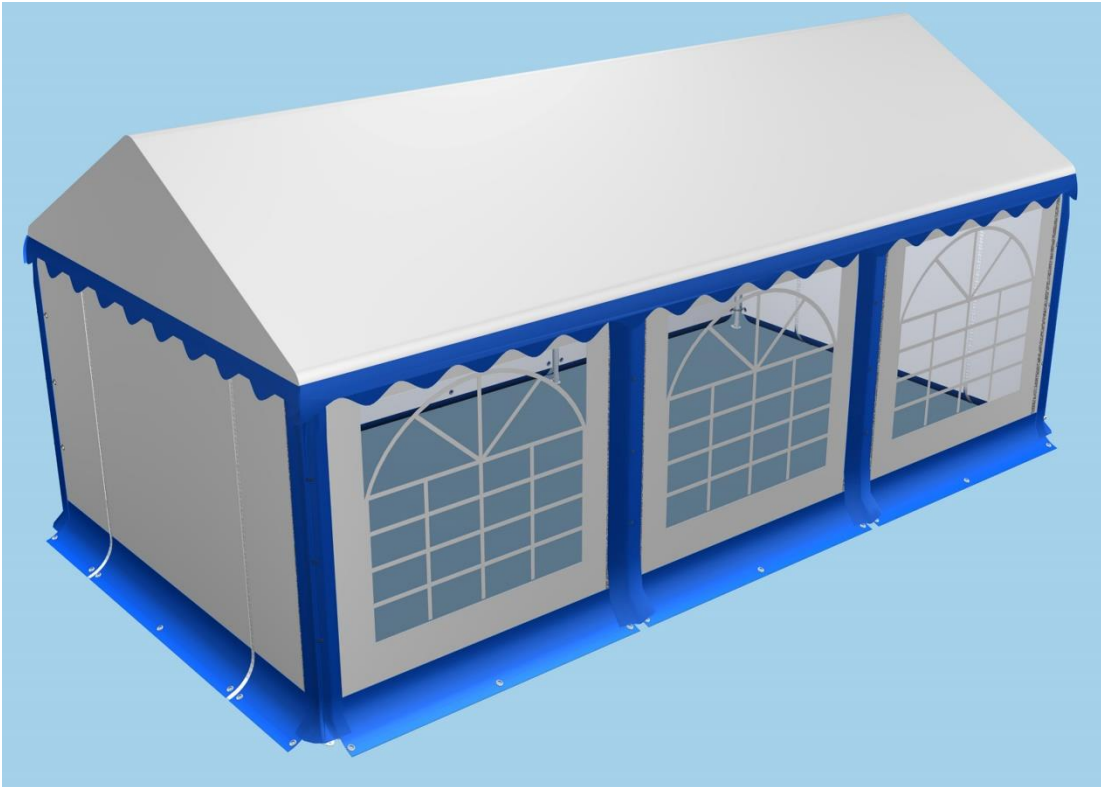









Vigtigt

- Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
- Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
- Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
- Selvom dette produkt er flammehæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
- Når teltet ikke anvendes, skal det opbevares tørt.
- Billederne der er brugt i denne manual, er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.


Nordisk Teltbutik
Bundramme 3 meter

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniseret rør Længde 1940mm			6	
5		Galvaniseret rør Længde 2190mm		4		8
6		Galvaniseret rør Længde 1430mm	8	4	4	4
12		Hjørnefod	4	4	4	4
13		Fod, langside	2	2	4	6
14		Fod, kortside	2	2	2	2
BT		Skrue	22	22	28	34
BGX		Elastikstrop	12	12	14	16

- Følg monteringsvejledningen for teltet.
- Monter fødderne (12, 13) på teltbenene (3) i stedet for standardfødderne som følger med teltet
- Monter herefter bundrammens rør på fødderne (12, 13, 14).
- Spænd sidevægge og gavle til bundrammen med elastikstropperne.